TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GPU PORTÁTILES

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

GPU PORTATILES

ALTO RENDIMIENTO

GPU
GROUND POWER UNIT
PORTATILES

CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN

Fuentes de Alimentación de Corriente Contínua de **muy Alta Tecnología** para el servicio de Mantenimiento y Arranque de turbinas, para Helicópteros y Aviones.

Estos GPU son los mas **compactos, potentes y livianos** a nivel mundial.

Diseñados para operar como un arrancador liviano, económico, alternativo, y de muy **fácil Transporte.**

Posee un grupo de baterías de Litio, selladas, secas, preparadas en nuestros talleres,
al **más bajo costo de reposición.**
Condición a tener en cuenta tanto en la definición de la compra como además en el momento de recambio.

CARACTERISTICAS

- *Práctico maletín metálico con manija.*
- *Salidas de 28 VCC*
- *Pulsador de test para lectura de Tensión.*
- *Display indicador de estado de carga.*
- *Alta corriente de arranque.*
- *Alta velocidad de recuperación de tensión.*
- *Cargador de baterías automático incorporado.*
- *Tablero Microcontrolado.*
- *Baterías de Litio, secas, libre mantenimiento.*
- *Cables desmontables de salida de 2,50 metros con conector AN2551 ulta-flexible y el más liviano del mercado*

SERVICIO POST VENTA

1 AÑO DE GARANTÍA*

*en mano de obra y materiales, exceptuando baterías

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT

GPU 1K2

GPU PORTATILES

DIMENSIONES

NOTA: Las baterías de iones de litio pueden dañarse por descargas profundas. No descargue las baterías por debajo de los 23 voltios, ya que los voltajes debajo de dicho valor dañan las baterias. A 20 voltios, las baterías se dañarán sin posibilidad de reparación.
El pico durante el arranque es admisible.

CICLO DE ARRANQUE 1K2

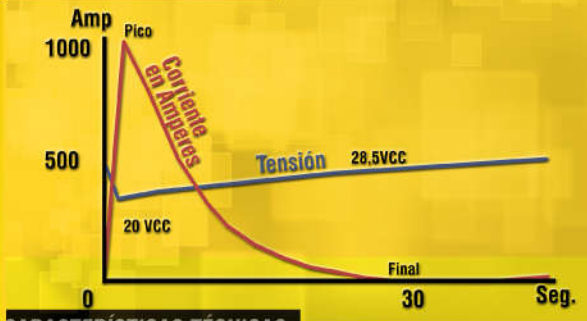

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		1K2
Tecnología		Microcontrolada RGB
Entrada	Voltaje	220VCA + Tierra ± 10%
	Frecuencia	50/60 Hz ± 10%
Salida	Voltaje	28V
	Corriente Pico	1000 Amp
	Corriente máxima	400 Amp
Ciclos Maximos		2000
Instrumento Display		Medición de tension de salida y estado de carga
Temperatura		-10 a +50 °C
Humedad		0 a 90%

S.E.U.O. Los valores son orientativos y podrían variar

FOTO DESCRIPTIVA

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

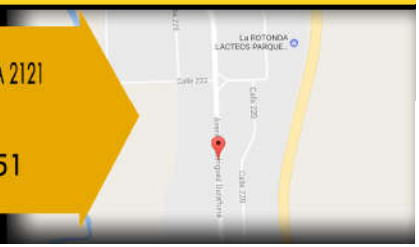

GROUND POWER UNIT

GPU 1K8*i*

TEMET INC SAS — INDUSTRIA ARGENTINA

GPU PORTATILES

DIMENSIONES

NOTA: Las baterías de iones de litio pueden dañarse por descargas profundas. No descargue las baterías por debajo de los 23 voltios, ya que los voltajes debajo de dicho valor dañan las baterias. A 20 voltios, las baterías se dañarán sin posibilidad de reparación.
El pico durante el arranque es admisible.

CICLO DE ARRANQUE 1k8I 28V

FOTO DESCRIPTIVA

KG 6.7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología		Microcontrolada RGB
Entrada	Volts	100-240 VCA + Tierra
	Frecuencia	50/60 Hz
Salida	Volts	28 V
	Corriente Pico	1800 Amp
	Corriente Máxima	800 Amp
Ciclos Máximos		2000
Instrumento Display		Medicion de tensión de salida y estado de carga
Temperatura		-10 a + 50 °C
Humedad		0 a 90%

S.E.U.O Los valores son orientativos y podrían variar sin previo aviso.

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

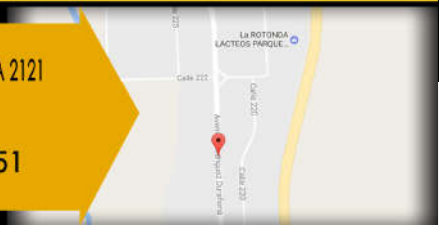

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT
GPU 2KP

GPU PORTATILES TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

DIMENSIONES

NOTA: Las baterías de iones de litio pueden dañarse por descargas profundas. No descargue las baterías por debajo de los 23 voltios, ya que los voltajes debajo de dicho valor dañan las baterias. A 20 voltios, las baterías se dañarán sin posibilidad de reparación.
El pico durante el arranque es admisible.

CICLO DE ARRANQUE 2KP

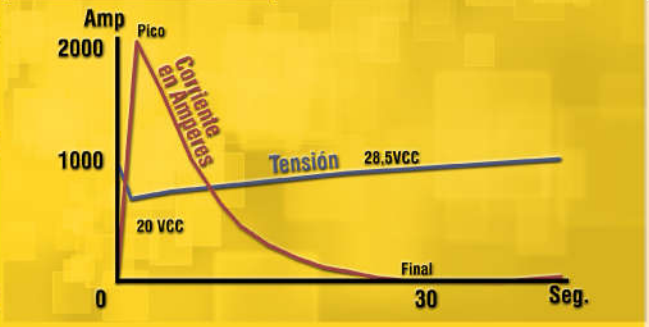

FOTO DESCRIPTIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		2KP
Tecnología		Microcontrolada RGB
Entrada	Voltaje	220VCA + Tierra ± 10%
	Frecuencia	50/60 Hz ± 10%
Salida	Voltaje	28V
	Corriente Pico	*2000* Amp
	Corriente máxima	800 Amp
Ciclos Maximos		2000
Instrumento	Display	Medición de tension de salida y estado de carga
Temperatura		*-10 a + 45 °C*
Humedad		0 a 90%

S.E.U.O. Los valores son orientativos y podrían variar

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

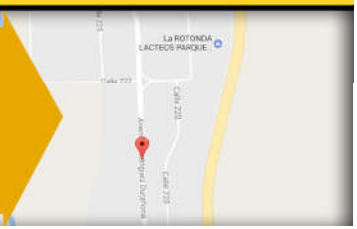

GROUND POWER UNIT
GPU 3KP

TEMET INC SAS — INDUSTRIA ARGENTINA

GPU PORTATILES

DIMENSIONES

NOTA: Las baterías de iones de litio pueden dañarse por descargas profundas. No descargue las baterías por debajo de los 23 voltios, ya que los voltajes debajo de dicho valor dañan las baterias. A 20 voltios, las baterías se dañarán sin posibilidad de reparación.
El pico durante el arranque es admisible.

CICLO DE ARRANQUE 3KP

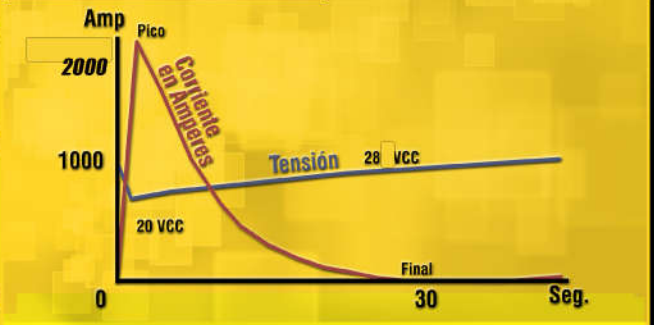

FOTO DESCRIPTIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		3KP
Tecnología		Microcontrolada RGB
Entrada	Voltaje	220VCA + Tierra ± 10%
	Frecuencia	50/60 Hz ± 10%
Salida	Voltaje	28V
	Corriente Pico	3000 Amp
	Corriente máxima	800 Amp
Ciclos Maximos		*1000*
Instrumento	Display	Medición de tension de salida y estado de carga
Temperatura		*5* a +50 °C
Humedad		0 a 90%

S.E.U.O. Los valores son orientativos y podrian variar

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT
GPU 2K8BM

GPU
GROUND POWER UNIT

CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN

Fuentes de Alimentación de Corriente Contínua de **muy Alta Tecnología** para el servicio de Mantenimiento y Arranque de turbinas, para Helicópteros y Aviones.

Salida regulable de tensión desde 26 V.C.C hasta 28.5 V.C.C según requerimientos.

Corriente máxima: 800 amperes y picos hasta 2000 amperes.
Alimentación 220/380 V.C.A.

Provee una muy eficiente alimentación regulada y controlada, con mínima caída de voltaje, a **muy bajo nivel de ruidos y/o armónicas** provenientes de la red de alimentación.

CARACTERISTICAS

- *Alimentación protegida de sobre corrientes con llave termomagnética.*
- *Tablero Microcontrolado.*
- *Moderno Display Digital ALFANUMÉRICO de Monitoreo y Lectura.*
- *Protección por Temperaturas Elevadas.*
- *Cables desmontables de salida de 2,50 metros con conector AN2551 ulta-flexible y el más liviano del mercado,*
- *Gabinete Tipo Estático con ruedas para el traslado practico y cómodo del equipo.*

1 AÑO DE GARANTÍA*

*en mano de obra y materiales, exceptuando baterías

SERVICIO POST VENTA

CREADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES MAS IMPORTATES DEL USUARIO

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

GPU ENERGIA BASE

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT
GPU 2K8BM

GPU ENERGIA BASE

DIMENSIONES

*Imagenes no contractuales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología		DIGITAL
Entrada	Voltaje	220 V.C.A. 3 x 16 (fase, neutro y tierra)
	Frecuencia	50/60 Hz ± 5%
Salida	Voltaje	tensión y corriente
	Corriente media	100 amperes
	Corriente máxima	3000 amperes
	Pico Instantaneo Máximo	4000 amperes
	Display	Moderno Display Digital NUMÉRICO de tension y corriente
Protección		Fuente de alimentacion interna con protección de sobre corriente y sobre temperatura
Garantía		1 año contra defectos de fabricación.
Rango Ambiental	Temperatura	5 a 40 °C.
	Humedad	0 a 90 %

FOTO DESCRIPTIVA

S.E.U.O. Los valores son orientativos y podrian variar

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

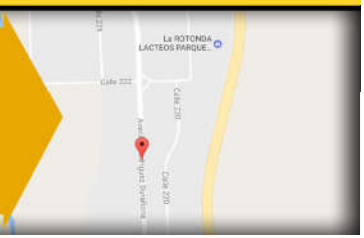

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT

GPU IVT

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

FUENTE DE ALIMENTACION ESTATICA

GPU
GROUND POWER UNIT

CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN

Fuentes de Alimentación de Corriente Alterna de **muy Alta Tecnología** para el servicio de Mantenimiento y Arranque de motores eléctricos y turbinas para Aviones.

Salida 3 x 115 V.C.A según requerimientos.

Provee una muy eficiente alimentación regulada y controlada, con mínima caída de voltaje, a **muy bajo nivel de ruidos y/o armónicas** provenientes de la red de alimentación.

CARACTERISTICAS

- *Alimentación protegida de sobre corrientes con llave termomagnética.*
- *Tablero Microcontrolado.*
- *Moderno Display Digital ALFANUMÉRICO de Monitoreo y Lectura.*
- *Protección por Temperaturas Elevadas.*
- *Cable de Salida de 2.50 metros con conector NORMALIZADO, inyectado en goma, Ultra- flexible y el mas liviano del mercado.*
- *Gabinete Tipo Estático.*

1 AÑO DE GARANTÍA*

*en mano de obra y materiales, exceptuando baterías

SERVICIO POST VENTA

CREADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES MAS IMPORTATES DEL USUARIO

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT

GPU IVT

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

FUENTE DE ALIMENTACION ESTATICA

DIMENSIONES

PARTE DELANTERA

LATERALES

PARTE TRASERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad		30-60-90-120 kva
Tecnología		IGBT – PWM
Salida	Voltaje	115 V.C.A. ±10%
	Frecuencia	400 Hz ± 5%
Entrada	Voltaje	3 x 380 VCA + Tierra
	Porcentaje de estabilidad a la sobrecarga	±5%
	Frecuencia	400 Hz (ajustado por programa)
	Porcentaje de estabilidad de frecuencia	±2%
	THD	Onda sinusoidal, ±2%
	Display de voltaje	Lectura de voltaje con número RMS. Precisión de lectura 1 V (Opcional)
	Display de corriente	Lectura de corriente RMS. Precisión de lectura 1A rango autoajustable. (Opcional)
Protección		Sobre corriente, Sobre temperatura.
Garantía		1 año contra defectos de fabricación.
Rango Ambiental	Temperatura	5 a 40 °C.
	Humedad	0 a 90 %

FOTO DESCRIPTIVA

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

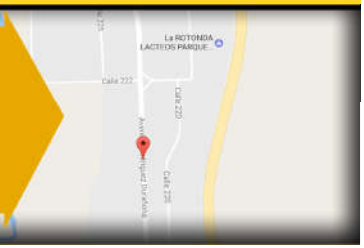

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT

GPU IVT

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

FUENTE DE ALIMENTACION ESTATICA

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad		30 Kva
Tecnología		IGBT - PWM
Salida	Voltaje	115 V.C.A. ±10%
	Frecuencia	400 Hz ± 5%
Entrada	Voltaje	3 x 380 VCA + Tierra
	Porcentaje de estabilidad a la sobrecarga	±5%
	Frecuencia	400 Hz (ajustado por programa)
	Porcentaje de estabilidad de frecuencia	±2%
	THD	Onda sinusoidal, ±2%
	Display de voltaje	Lectura de voltaje con número RMS. Precisión de lectura 1 V (Opcional)
	Display de corriente	Lectura de corriente RMS. Precisión de lectura 1A rango autoajustable. (Opcional)
Protección		Sobre corriente, Sobre temperatura.
Garantía		1 año contra defectos de fabricación.
Rango Ambiental	Temperatura	5 a 40 °C.
	Humedad	0 a 90 %

FOTO DESCRIPTIVA

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651



TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GROUND POWER UNIT
GPU 2K8BAT

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

GPU ENERGIA BASE

GPU
GROUND POWER UNIT

DESCRIPCIÓN

Carros de baterías TemeT 2K8 BAT
Fuentes de Alimentación de Corriente Contínua de **Alta Tecnología.**

La aplicacion de este equipo es la ideal para todo tipo de aeronaves cuya alimentación eléctrica sea 28 V.C.C (+- 5%) , desde pequeños aviones y helicopteros hasta Aerocomerciales.

Se utilizan frecuentemente para mantenimientos, puestas en marcha, motoring , bomba hidraulica y demás.

Compuesta por baterias de grafeno estado solido, sin liquido , de libre mantenimiento de 28 VCC 140 amp. y una fuente de Alimentación electronica de 28 v 100 amp. Capaz de suministrar desde la red eléctrica monofásica su máxima capacidad por tiempos prolongados y un modulo para cargar las baterías en forma lenta cuidando el buen funcionamiento de las mismas.

Provee una muy eficiente alimentación regulada y controlada, con mínima caída de voltaje, a **muy bajo nivel de ruidos y/o armónicas** provenientes de la red de alimentación.

Consta de un voltamperimetro digital, retroiluminado, permanente de muy fácil lectura, facilitando saber en todo momento el funcionamiento y estado del equipo.

Montado con un gabinete con ruedas neumaticas semirigidas (no se desinflan) con brazo de remolque, juego de cable con conector y cable de entrada normalizado de 220V 16 amp.

CARACTERISTICAS

- *Alimentación electrica a la fuente protegida de sobre corrientes con llave termomagnética.*
- *Fuente de Alimentación Microcontrolada.*
- *Moderno Display Digital NUMÉRICO de tensión y corriente*
- *Protección por Temperaturas Elevadas.*
- *Cable de Salida de 2.50 metros con conector AN2551, Ultra- flexible y el mas liviano del mercado.*
- *Gabinete Tipo Estático con ruedas neumaticas para el traslado practico y cómodo del equipo.*

CREADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES MAS IMPORTATES DEL USUARIO

SERVICIO POST VENTA

1 AÑO DE GARANTÍA*

*en mano de obra y materiales, exceptuando baterías

GROUND POWER UNIT
GPU 2K8BAT

TEMET INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

GPU ENERGIA BASE

DIMENSIONES

*Imagenes no contractuales

S.E.U.O. Los valores son orientativos y podrian variar

NOTA: Las baterías de iones de litio pueden dañarse por descargas profundas. No descargue las baterías por debajo de los 23 voltios ya que los voltajes debajo de dicho valor dañan las baterias. A 20 voltios, las baterías se dañarán sin posibilidad de reparación. El pico durante el arranque es admisible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología		DIGITAL
Entrada	Voltaje	220 V.C.A. 3 x 16 (fase, neutro y tierra)
	Frecuencia	50/60 Hz ± 5%
Salida	Voltaje	tensión y corriente
	Corriente media	100 amperes
	Corriente máxima	3000 amperes
	Pico Instantaneo Máximo	4000 amperes
	Display	Moderno Display Digital NUMÉRICO de tension y corriente
Protección		Fuente de alimentacion interna con protección de sobre corriente y sobre temperatura
Garantía		1 año contra defectos de fabricación.
Rango Ambiental	Temperatura	5 a 40 ºC.
	Humedad	0 a 90 %

FOTO DESCRIPTIVA

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC

VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651

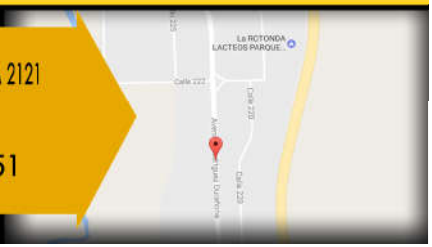

TeMeT INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

FUENTE AERONAUTICA

TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET TEMET

FUENTES AERONAUTICAS

DIVISION AERONAUTICA

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN

Fuente de Alimentación de Corriente continua para el mantenimiento de todo tipo de Aeronaves y Helicópteros, que adopta la tecnología INTELIGENTE, más avanzada.

La fuente Inteligente permite a los Profesionales como a los Aficionados, poder alimentar la aeronave con las turbinas y/o motores apagados, permitiendo realizar las tareas de avionica.

Sus características distintivas: **compacto, potente, ultraliviano**.

Maxima **confiabilidad** y Alta Eficiencia .Alarga la vida útil de las turbinas.

Posee protección contra sobrecarga, sistema controlado digital. Display que permite medir la tension y corriente.

Alimentación de 180 a 264 VCA / 50 Hz.
Salidas : 12 v / 24 v/ 48 v.

CARACTERISTICAS

- Gabinete Aeronautico de facil transporte.
- Salida: 24 v
- 30/60/90/100/125/200/400 Amp.
- Display indicador de tension y corriente.
- Tension constante
- Microcontrolada.
- Refrigeración forzada, trabaja hasta 65° de temperatura.
- Cables desmontables de salida de 2 metros con conector Normalizado.

SERVICIO POST VENTA

Rendimiento dinámico·
Excelentes resultados!.

CREADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES MAS IMPORTATES DEL USUARIO

1 AÑO DE GARANTÍA*

*en mano de obra y materiales, exceptuando baterías

ALTO RENDIMIENTO

FUENTE AERONAUTICA

TEMET INC SAS
INDUSTRIA ARGENTINA

FUENTES AERONAUTICAS

PARTE DELANTERA

LATERALES

PARTE TRASERA

PARTE SUPERIOR

FOTO DESCRIPTIVA

*FOTOS ILUSTRATIVAS

MODELOS

*13,6 V	90 AMP,	PICO 100 AMP
*24V	30 AMP	
*24V	60 AMP	
*24V	100 AMP	
*24V	125 AMP,	PICO 150 AMP
*24V	200 AMP,	PICO 250 AMP
*24V	400 AMP,	PICO 500 AMP

TEMETINC
TEMETINC
TEMETINC
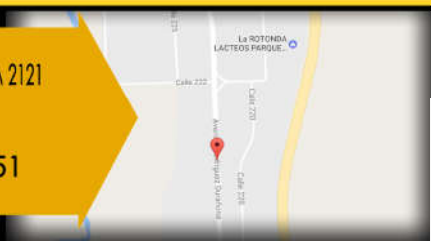
VENTAS, FABRICACIÓN Y REPARACIÓN: AV. DURAÑONA 2121
SALTA - 4400 - REPÚBLICA ARGENTINA
+54 387 4894010 - 387 4826651